

データ通信の設定(APN設定)について

携帯でインターネットやEメールなどデータ通信をご利用いただく場合、データ通信設定(以下APN設定)が必要となります。 ※設定はスマートフォンOSまたは携帯電話によって異なります。


① iPhone

アメリカ国内でかつ電波が届くサービスエリア内でSIMカードをスマートフォンに挿入いただく事により、データ通信設定を行うためのリンク先がSMSで通知されます。

※設定にはWi-Fi環境が必要となります。

※設定完了後、ブラウザ等でインターネット接続されていることをご確認ください。

- 【手順】
- ① SIMカードをスマートフォンに挿入
 - ② 送付されたSMSメッセージ内のリンクをタップ (画面②参照)
 - ③ インストールをタップ (画面③,画面④参照)
 - ④ 完了をタップ (画面⑤参照)

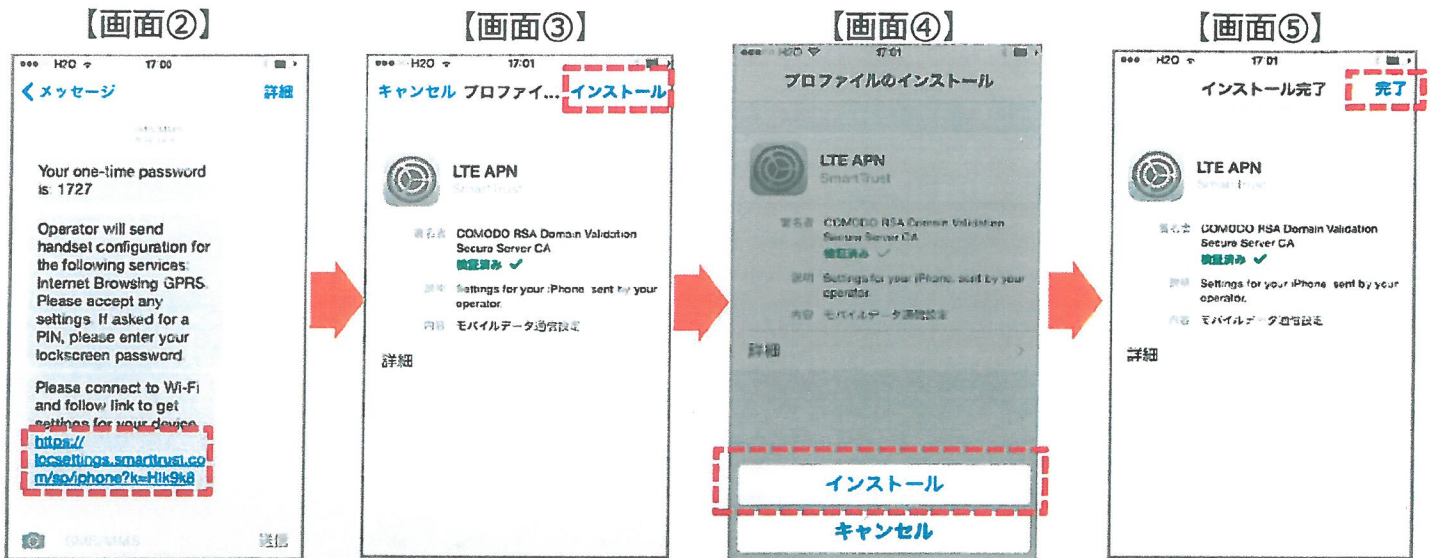

② Android OS対応スマートフォン

アメリカ国内でかつ電波が届くサービスエリア内でSIMカードをスマートフォンに挿入いただく事により、自動でデータ通信設定を行います。

※設定完了後、ブラウザ等でインターネット接続されていることをご確認ください。

※機種ならびに通信環境よって自動設定が行えない場合がございます。

③ その他OS対応スマートフォン

OSならびに機種によって設定手順が異なります、取扱説明書またはメーカーへ直接お問い合わせください。

④ 携帯電話

機種によって設定手順が異なります、取扱説明書またはメーカーへ直接お問い合わせください。

データ通信設定のSMSが届かない(iPhone)場合 自動設定が行えなかった場合(Android OS対応スマートフォンの場合)

下記手順に沿って情報を入力いただくことにより、

- (1) iPhoneの場合、SMSでデータ通信設定を行うためのリンクが通知されます。
- (2) Android OS対応のスマートフォンの場合、自動設定プログラムが実施されます。

《ご注意》

Android OS対応スマートフォンは、機種ならびに通信環境によって自動設定が行えない場合がございます。自動設定が行えない場合、次ページの入力情報をマニュアル設定することによりご利用いただけます。


【手順】

- ① 下記URLにアクセスいただき、お客さま電話番号入力いただき、“Get password” をクリック
<https://www.kddimobilesim.com/pageControl.php?page=configure2>



- *1 電話番号を入力
- *2 “Get password” をクリック、パスワードがSMSで送信されます。

- ② 画面がパスワード入力画面に遷移、受信したSMSよりパスワードを入力

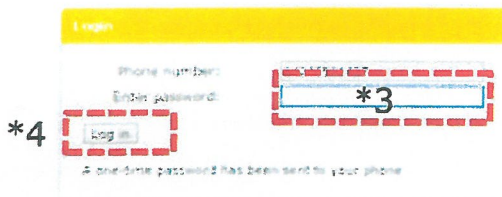

- *3 パスワードを入力
- *4 “Log in”をクリック

【SMSイメージとパスワード】




- ③ お客さまのご利用いただくスマートフォンメーカーを選択



- *5 プルダウンよりメーカーを選択

④お客さまご利用の機種名と情報入力確定

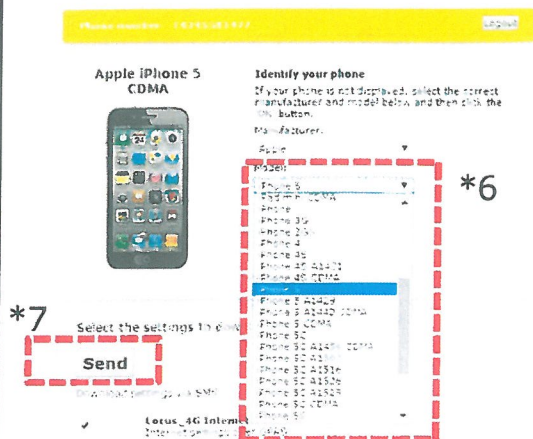

*6 プルダウンより機種名を選択

*7 "Send"をクリックいただくことにより、

(1) iPhoneの場合、データ通信設定を行うためのリンク先がSMSで通知されます。1ページ目の手順にそって設定を実施ください。

(2) Android OS対応スマートフォンの場合、再度SMSが受信、自動設定プログラムが実行されます。
※機種によっては、パスワード入力が必要となります。その際は再受信したSMSのパスワードを入力ください。

【SMSイメージとパスワード】

Operator will send handset configuration for the following services: MMS GPRS and WAP Browsing GPRS. Please accept any settings. If asked for a PIN, please use 1111 *パスワード

AT&T 1 19:31

Android OS対応スマートフォンマニュアル設定

以下手順にそって入力情報を設定いただくことにより、データ通信がご利用いただけます。

※ご利用端末ならびにOSバージョンによって、手順・文言が異なる場合がございます。

※設定完了後、ブラウザ等でインターネット接続されていることをご確認ください。

【手順】

- ①ホーム画面で【アプリ一覧】アイコンをタップ
- ②『設定』を選択
- ③『その他』または『もっとみる』を選択
- ④モバイルネットワークを選択
- ⑤『データ通信を有効にする』にチェックを入れ、『アクセスポイント名(APN)』を選択
- ⑥『新しいAPN』を選択
- ⑦右記入力情報を入力、【メニュー】アイコンより保存を選択
- ⑧『アクセスポイント名(APN)』画面に戻り設定したアクセスポイントを選択

【入力情報】

項目	入力内容
APN	PRODATA
MMSC	http://mmsc.mobile.att.net
MMSプロキシ	proxy.mobile.att.net
MMSポート	80
MCC	310
MNC	410
認証タイプ	None
APNタイプ	default,mms,supl
APNプロトコル	IPv4
ベアラ	Unspecified